
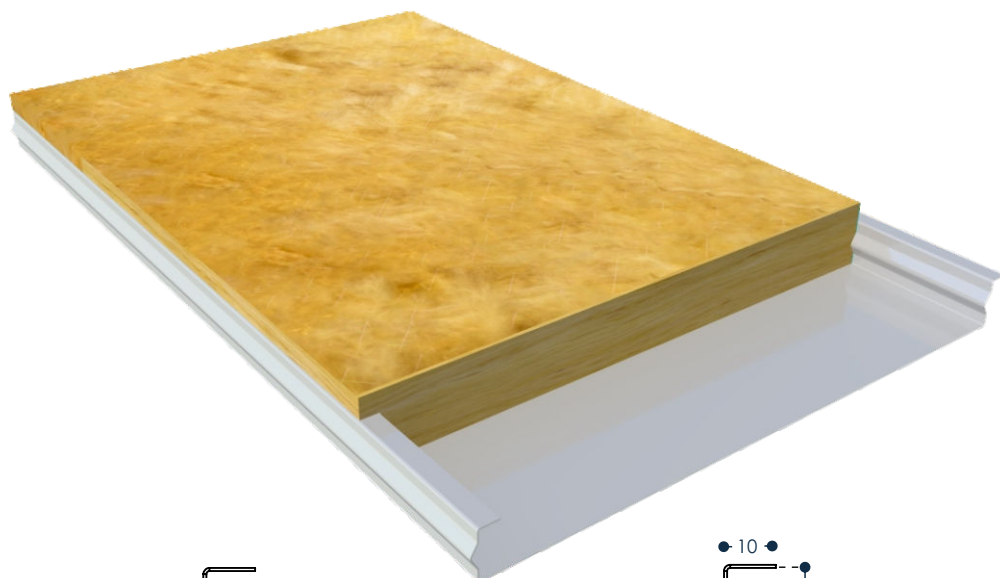
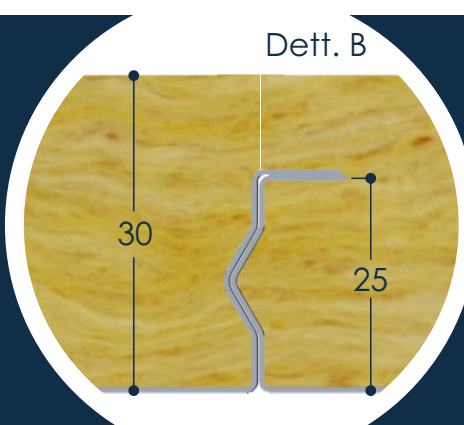


DOGA/STAVE

Finitura	Acciaio zincato preverniciato
Surface	Prepainted galvanized Steel
Larghezza Width	300 ± 1 mm
Lunghezza massima Max Length	3000 ± 1 mm
Spessore Thickness	0.7 ± 0.01 mm
Peso Weight	± 8,7 Kg/m2

MATERIALE ISOLANTE INSULATING PAD

Tipologia	Lana Minerale
Type	Mineral Wool
Densità Density	66 kg/m ³
Spessore Thickness	30 mm

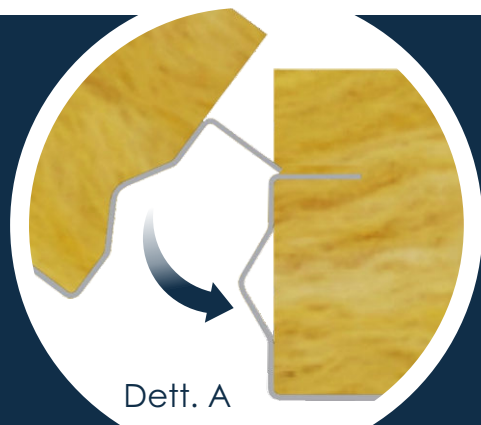

Leggerezza e resistenza sono le caratteristiche della doga P300-B15 ad una lunghezza massima di 3000 mm.

Il sistema è composto da un perimetro e da una doga autoportante, entrambi in acciaio preverniciato - sp. 7/10.

Il perimetro ha una sezione a C 30x30x30mm e in un tratto il lembo superiore è assolato per permettere l'inserimento della doga, da richiudere successivamente in cantiere. La doga, ha una base da 300mm ed un'altezza di ingombro di 30mm, la sua sezione permette l'accostamento tra le doghe e la sua nervatura aumenta la resistenza a flessione.

Lightness and resistance are the characteristics of the P300-B15 slat at a maximum length of 3000 mm. The system consists of a perimeter and a self-supporting slat, both in pre-painted steel - thickness 7/10. The perimeter has a C section 30x30x30mm and in a section the upper edge is slotted to allow the insertion of the slat, to be closed later on site. The slat has a base of 300mm and an overall height of 30mm, its section allows the approach between the slats and its rib increases the resistance to bending.



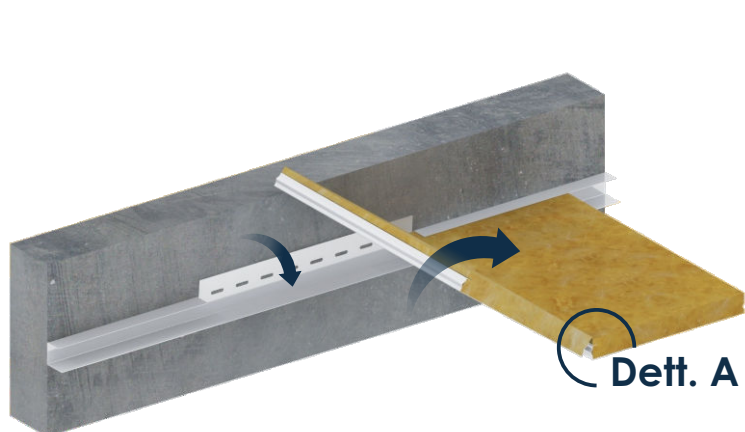




Foto 1



Foto 2

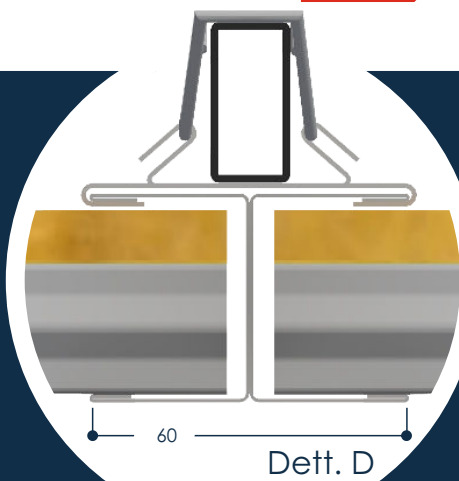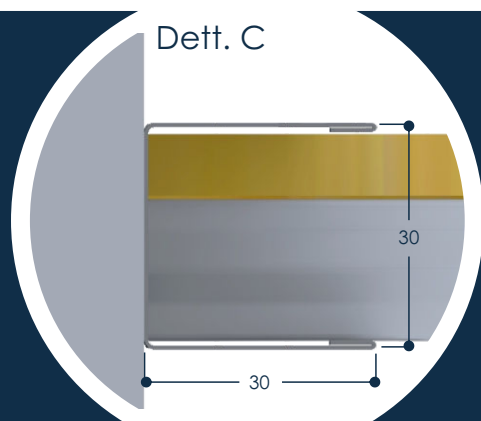


La finitura perimetrale del sistema P300-B15 prevede l'utilizzo di un profilo a C (vedi Foto 1 e Dett. C), nel caso di un ambiente con una larghezza superiore ai 3000mm, è consigliabile l'utilizzo di un profilo rompitratta (vedi Foto 2 e Dett. D).


Il rompitratta è composto da un doppio profilo perimetrale a C non isolato, che deve essere opportunamente sospeso in cantiere con un passo di 800mm. Nel dett. D, viene mostrato un accessorio che sostiene il rompitratta, necessita di un tubolare 30x15 ed utilizza una molla armonica tipo Guerr. 018.

The perimeter finishing of the P300-B15 system requires the use of a C-profile (see Photo 1 and Detail C), in the case of an environment with a width of more than 3000mm, it is advisable to use a glazing bar (see Photo 2 and Detail D).

The glazing bar is composed of a double non-isolated C-shaped perimeter profile, which must be suitably suspended on site with an interaxe of 800 mm. In the detail D, an accessory that supports the glazing bar is shown that requires a 30x15 tubular and uses an harmonic spring type Guerr. 018.

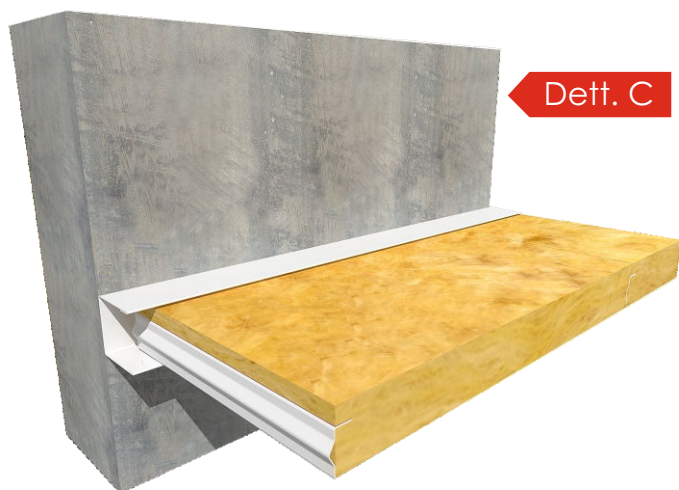

Dett. C

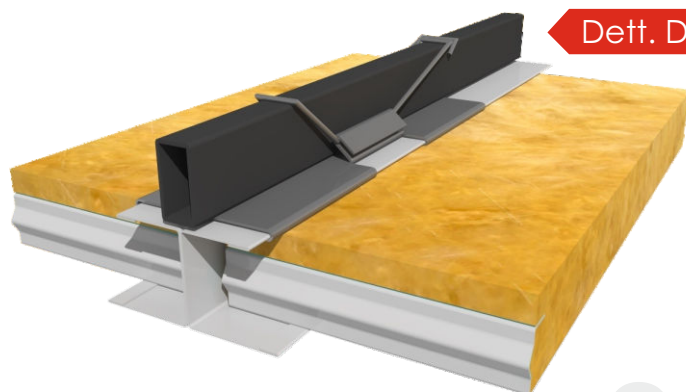

Dett. D